

# Harlequin Liberty™

La tarima de danza Harlequin Liberty está disponible en dos versiones permanente o portátil. Esta tarima es la solución ideal para la prevención de lesiones en los bailarines, proporcionándoles una gran sensación de seguridad en sus movimientos.


La versión permanente de la tarima Harlequin Liberty presenta una ventaja única: puede desmontarse fácilmente y reinstalarse en otro lugar o en el mismo con otra configuración.

La versión escénica de la tarima Harlequin Liberty es perfecta para las compañías de gira y salas de espectáculos en las que, debido a la dureza del suelo, deben ocasionalmente equiparse con una tarima amortiguadora para la práctica de la danza.





Dibujo no contractual

Configuración de paneles al tresbolillo



Dibujo no contractual

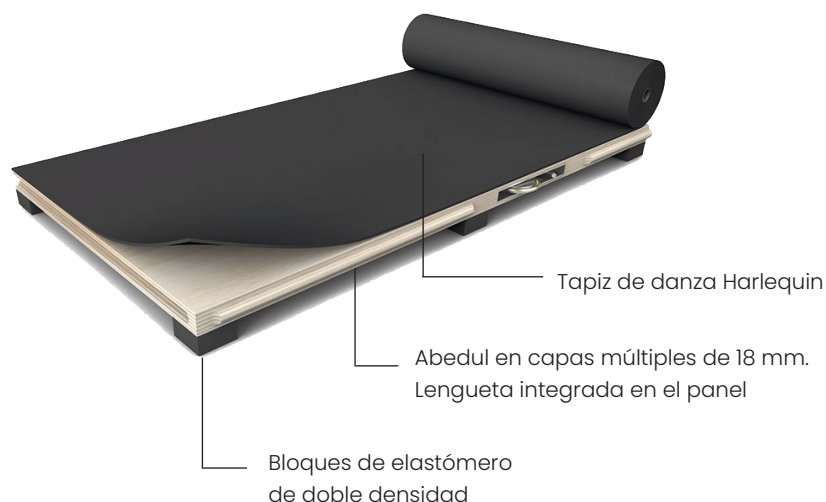

**HARLEQUIN**  
www.harlequinfloors.com

Para más información, llámenos gratis al +352 46 44 22 o contáctenos en la siguiente dirección de correo electrónico: [info@harlequinfloors.com](mailto:info@harlequinfloors.com).

Fabricado en la UE. La empresa se reserva el derecho a realizar cualquier cambio en el diseño o la fabricación de los productos descritos. Harlequin® es una marca registrada de British Harlequin plc, American Harlequin Corporate y Harlequin Europe S.A.  
© Harlequin Floors 11/2025

LONDON ♦ LUXEMBOURG ♦ BERLIN ♦ MADRID ♦ PARIS ♦ LIEGE ♦ PHILADELPHIA ♦ LOS ANGELES ♦ FORT WORTH ♦ SYDNEY ♦ HONG KONG ♦ TOKYO

# Harlequin Liberty™



## Características

Tipo de instalación	Permanente o Portátil
Dimensiones de los paneles	1m x 1m & 2m x 1m
Espesor de la tarima (sin tapiz de danza)	37mm
Peso de la tarima (sin tapiz de danza)	12,5kg/m <sup>2</sup> (sin acabado)
Conforme a la norma	BS EN 14904:2006
Absorción media de impacto	67%
Deformación vertical	4,1mm
Deformación superficie	12,8%
Reacción a peso rodado	>1500 N
Conforme a la norma de ensayo	BS EN 1991-1-1:2002 y DIN 18032-2
Carga puntual	>360 kg
Carga repartida	>1000 kg
Certificación contra incendios	Bfl-s1
Nivel de sonido generado por el impacto en la sala (Lw)	104,20 dB
Resistencia térmica - Valor R	1,52 m <sup>2</sup> K/W
Aislamiento térmico - Valor U	0,658 W/m <sup>2</sup> K
Categoría de uso	A4
Emisiones de COV	<0,10mg/m <sup>3</sup>
Garantía	10 años si lo instala Harlequin, en caso contrario 5 años
Instalación	Puede ser instalado por Harlequin o por usted mismo
Calefacción por suelo radiante	Compatible



Para más información, llámenos gratis al +352 46 44 22 o contáctenos en la siguiente dirección de correo electrónico: [info@harlequinfloors.com](mailto:info@harlequinfloors.com).

Fabricado en la UE. La empresa se reserva el derecho a realizar cualquier cambio en el diseño o la fabricación de los productos descritos. Harlequin® es una marca registrada de British Harlequin plc, American Harlequin Corporate y Harlequin Europe S.A.  
© Harlequin Floors 11/2025



**HARLEQUIN**  
[www.harlequinfloors.com](http://www.harlequinfloors.com)

LONDON ♦ LUXEMBOURG ♦ BERLIN ♦ MADRID ♦ PARIS ♦ LIEGE ♦ PHILADELPHIA ♦ LOS ANGELES ♦ FORT WORTH ♦ SYDNEY ♦ HONG KONG ♦ TOKYO

# Harlequin Liberty™




## Modo de construcción

- Composición del panel en abedul de múltiples capas.
- Cada panel está equipado con bloques de elastómero de «doble densidad», que garantizan una absorción uniforme y constante de impactos. Esta «doble densidad», testada conforme al «Shore Durometer Test», permite obtener una compresión progresiva de los bloques. Con uno o varios bailarines sobre el mismo panel, la amortiguación y restitución de energía son siempre idénticas.
- Los paneles se colocan a tresbolillo para evitar juntas cruzadas y se ensamblan con las ranuras y lengüetas, constituyendo estas las únicas juntas de los paneles.
- Las lengüetas acaban a 20 mm de las esquinas, con lo que se asegura así una mayor resistencia a cargas pesadas.
- Los bordes de los paneles se sostienen por los bloques de elastómero.

## Sistema de gancho

Los paneles se ensamblan mediante sistema de ranuras y lengüetas y se mantienen fijos mediante nuestro exclusivo mecanismo de cierre y bloqueo "con un solo giro de llave".



El exclusivo sistema de ganchos permite ajustar y fijar fácilmente los paneles en su lugar.

Para más información, llámenos gratis al +352 46 44 22 o contáctenos en la siguiente dirección de correo electrónico: [info@harlequinfloors.com](mailto:info@harlequinfloors.com).

Fabricado en la UE. La empresa se reserva el derecho a realizar cualquier cambio en el diseño o la fabricación de los productos descritos. Harlequin® es una marca registrada de British Harlequin plc, American Harlequin Corporate y Harlequin Europe S.A.  
© Harlequin Floors 11/2025

LONDON ♦ LUXEMBOURG ♦ BERLIN ♦ MADRID ♦ PARIS ♦ LIEGE ♦ PHILADELPHIA ♦ LOS ANGELES ♦ FORT WORTH ♦ SYDNEY ♦ HONG KONG ♦ TOKYO



**HARLEQUIN**  
[www.harlequinfloors.com](http://www.harlequinfloors.com)

# Harlequin Liberty Accesorios



Los carros de transporte de los paneles de la tarima de danza Harlequin Liberty han sido concebidos específicamente para transportar los paneles, las molduras y las rampas de compensación con toda seguridad durante las giras.

## Molduras y rampas

### Rampas

#### Características

Ancho	420mm
Largo	1m y 2m
Grosor	37mm




Cumple con los estándares de accesibilidad para personas con movilidad reducida (PMR).



### Las piezas de esquina

#### Características

Ancho	420mm
Largo	420mm
Grosor	37mm



### Molduras

#### Características

Ancho	65mm
Largo	1m y 2m
Grosor	37mm



Para más información, llámenos gratis al +352 46 44 22 o contáctenos en la siguiente dirección de correo electrónico: [info@harlequinfloors.com](mailto:info@harlequinfloors.com).

Fabricado en la UE. La empresa se reserva el derecho a realizar cualquier cambio en el diseño o la fabricación de los productos descritos. Harlequin® es una marca registrada de British Harlequin plc, American Harlequin Corporate y Harlequin Europe S.A.  
© Harlequin Floors 11/2025




**HARLEQUIN**  
[www.harlequinfloors.com](http://www.harlequinfloors.com)

LONDON ♦ LUXEMBOURG ♦ BERLIN ♦ MADRID ♦ PARIS ♦ LIEGE ♦ PHILADELPHIA ♦ LOS ANGELES ♦ FORT WORTH ♦ SYDNEY ♦ HONG KONG ♦ TOKYO

# Harlequin Liberty™ Accesorios

## Carros de almacenamiento para tarimas Harlequin Liberty y Liberty HD

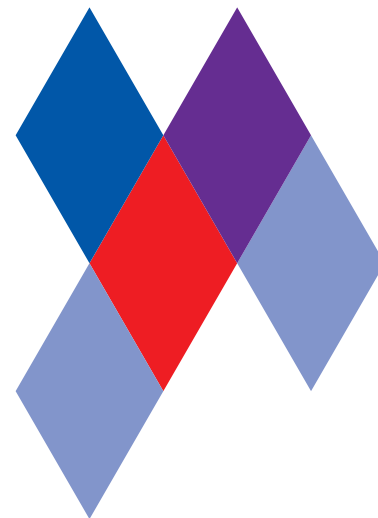


Los carros de transporte de los paneles de las tarimas de danza Harlequin Liberty y Liberty HD han sido diseñados específicamente para transportar los paneles, las molduras y las rampas de compensación en condiciones de total seguridad.

- Fabricados en acero esmaltado negro, robusto y a prueba de rayaduras.
- Los carros descansan sobre 4 ruedas pivotantes antihuellas equipadas con frenos para facilitar las maniobras.
- Cada carro puede transportar hasta 22 paneles enteros que se cargan y se descargan rápidamente.
- La parte inferior del carro permite una cómoda manipulación con ayuda de una carretilla elevadora.



### Características

Peso del carro vacío	112kg
Ancho	1270mm
Largo	2025mm
Altura para paneles	993mm
Altura total	1211mm
Capacidad	22 paneles enteros o 44 semipaneles
Ruedas	4 ruedas pivotantes equipadas con frenos
Diámetro de las ruedas	150mm



Para más información, llámenos gratis al +352 46 44 22 o contáctenos en la siguiente dirección de correo electrónico: [info@harlequinfloors.com](mailto:info@harlequinfloors.com).

Fabricado en la UE. La empresa se reserva el derecho a realizar cualquier cambio en el diseño o la fabricación de los productos descritos. Harlequin® es una marca registrada de British Harlequin plc, American Harlequin Corporate y Harlequin Europe S.A.  
© Harlequin Floors 11/2025



**HARLEQUIN**  
[www.harlequinfloors.com](http://www.harlequinfloors.com)

LONDON ♦ LUXEMBOURG ♦ BERLIN ♦ MADRID ♦ PARIS ♦ LIEGE ♦ PHILADELPHIA ♦ LOS ANGELES ♦ FORT WORTH ♦ SYDNEY ♦ HONG KONG ♦ TOKYO