

# Harlequin Liberty™ HD


## Pavimento in legno smontabile su blocchi resistente all'umidità e ai carichi pesanti

Il pavimento per la danza **Harlequin Liberty HD** rappresenta l'evoluzione migliorativa del nostro celebre pavimento Harlequin Liberty, con le sue caratteristiche di maggior resistenza a condizioni di utilizzo più esigenti. Può essere installato in modo permanente o essere utilizzato come pavimento portatile. I pannelli, posati a «quinconce», ovvero a giunti sfalsati, vengono assemblati grazie a un sistema di linguette e scanalature e successivamente fissati gli uni agli altri attraverso un sistema di fissaggio con ganci per garantire una sicurezza ottimale.


Entrambe le superfici dei pannelli **Harlequin Liberty HD** sono ricoperte di resina polimerica (di color nero). La particolare rugosità del lato superiore conferisce una presa ottimale, un effetto antiscivolo e un'elevata resistenza all'usura.

I pannelli **Harlequin Liberty HD** sono perfettamente compatibili con i tappeti da danza Harlequin. Per l'utilizzo permanente o semi-permanente l'installazione può essere realizzata dal cliente stesso o da una nostra squadra di posatori altamente specializzati.

I pannelli Harlequin e i tappeti da danza portatili possono anche essere stoccati su carrelli per consentire ai tecnici di spostarli facilmente e in totale sicurezza in occasione di una tournée o nel luogo di un evento.

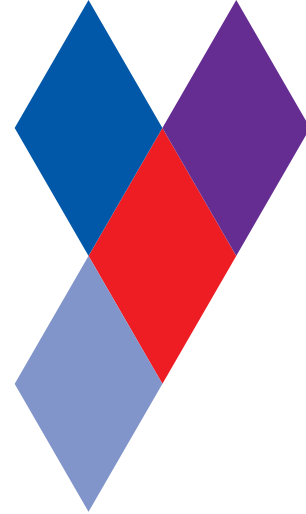


Disposizione dei pannelli a  
quinconce

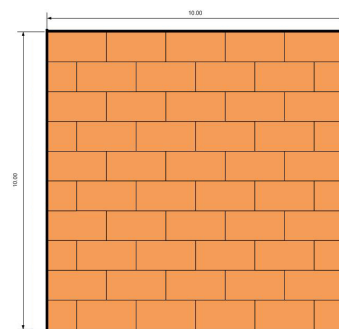

Fissate i pannelli del pavimento  
Harlequin Liberty HD in un giro di  
mano !



Disegno non contrattuale

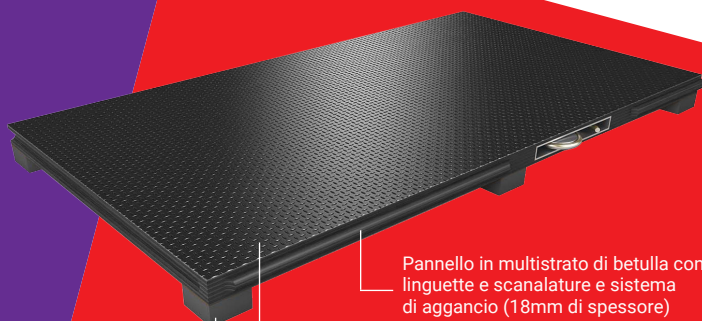


Pannello in multistrato di betulla con  
linguette e scanalature e sistema  
di aggancio (18mm di spessore)

Una resina polimerica (220 g colore nero)  
viene applicata su entrambi i lati dei pannelli.

Blocchi di elastomero a doppia densità  
(19mm di spessore)

Disegno non contrattuale

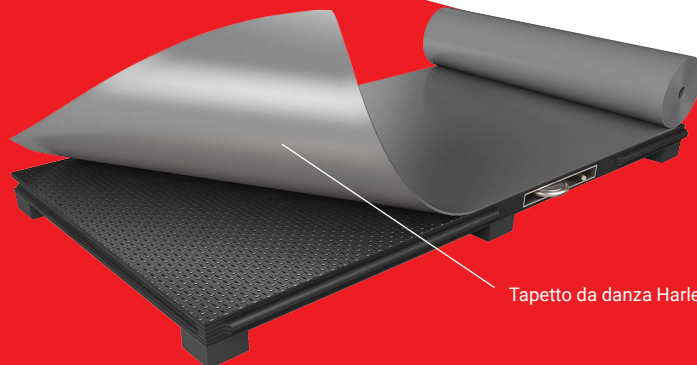

Tappeto da danza Harlequin

Per qualsiasi informazione complementare, chiamateci  
al nostro numero gratuito (da rete fissa) 00 800 90 69 1000




**HARLEQUIN**  
www.harlequinfloors.com

Harlequin

# Liberty™ HD

Pavimento in legno smontabile  
su blocchi resistente all'umidità  
e ai carichi pesanti

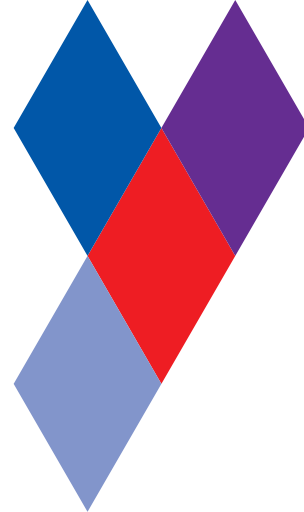

## Caratteristiche

Tipo di posa	Permanente e libera
Dimensioni dei pannelli	2m x 1m & 1m x 1m
Spessore del pavimento (senza tappeto)	37mm
Peso del pavimento (senza tappeto)	12.5kg/m <sup>2</sup>
Resistenza al carico massimo statico	1126kg
Certificazione al fuoco	Bfl-s1
Restituzione dell'energia	20.7%
Conforme alla norma	DIN 18032-2
Assorbimento degli urti (min 53% secondo la norma)	67%
Deformazione verticale (min 2,3mm secondo la norma)	4.1mm
Deformazione della superficie (max 15% secondo la norma)	12.8%
Reazione ai pesi rotolanti	>1500N
Durata di posa (versione libera)	150m <sup>2</sup> /h con 2 posatori

Per qualsiasi informazione complementare, chiamateci  
al nostro numero gratuito (da rete fissa) 00 800 90 69 1000

Fabbricato nell'UE. La Società si riserva il diritto di modificare la concezione o fabbricazione dei prodotti descritti.  
Harlequin è un marchio depositato dalla British Harlequin plc, American Harlequin Corporate e Harlequin Europe S.A. ©  
Harlequin Floors 12/2022



**HARLEQUIN**  
[www.harlequinfloors.com](http://www.harlequinfloors.com)

# Harlequin

# Liberty™ HD

Pavimento in legno smontabile  
su blocchi resistente all'umidità  
e ai carichi pesanti



## Modalità di costruzione

- Composto da pannelli in multistrato di betulla.
- Ogni pannello è dotato di blocchi di elastomero a "doppia densità", che garantiscono un assorbimento uniforme e costante degli urti. Questa "doppia densità", testata secondo lo "Shore Durometer Test", consente di ottenere una compressione progressiva dei blocchi. Con uno o più ballerini sullo stesso punto, l'ammortizzamento e la resa dell'energia sono sempre perfettamente identiche.
- I pannelli sono posati a quinconce per evitare le giunture incrociate e sono assemblate con scanalature e linguette che costituiscono le giunture dei pannelli.
- Le linguette si fermano a 20 mm dagli angoli, il che consente di disporre di una maggiore resistenza ai carichi pesanti.
- I bordi dei pannelli sono sostenuti dai blocchi di elastomero.

## Sistema di fissaggio un giro di mano




## Rampe di accesso

Lunghezza : 2m e 1m  
Larghezza : 54cm




## Minirampe

Lunghezza : 2m e 1m  
Larghezza : 20cm

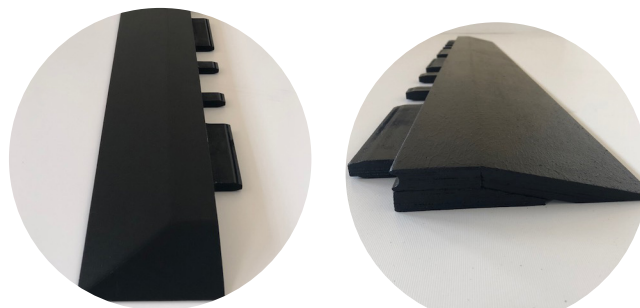

## Pezzi d'angolo

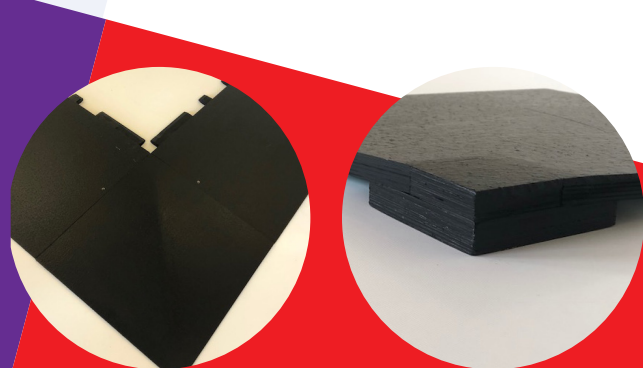

## Bordi

Lunghezza : 2m e 1m  
Larghezza : 6.5cm



Per qualsiasi informazione complementare,  
chiamateci al nostro numero gratuito (da rete fissa)  
00 800 90 69 1000



**HARLEQUIN**  
www.harlequinfloors.com

Harlequin

# Liberty™ HD Accessori

## Carrelli di trasporto per pannelli Harlequin Liberty HD

I carrelli di trasporto per i pannelli del pavimento da danza **Harlequin Liberty HD** sono stati pensati appositamente per il trasporto dei pannelli, dei bordi e delle rampe nella più totale sicurezza durante le tournées.

Fabbricati in acciaio smaltato nero, robusto e anti-graffio, i carrelli si appoggiano su 4 ruote girevoli anti-traccia dotate di freni al fine di facilitare le manovre.

Ogni carrello è in grado di trasportare fino a 22 pannelli interi che si caricano/scaricano molto rapidamente. I carrelli sono dotati di supporti laterali per le pale del muletto, per essere spostati con molta facilità.

### Caratteristiche

Peso del carrello a vuoto	112kg
Dimensioni	2.04m x 1.27m x 1.21m
Capacità	22 pannelli interi o 44 mezzi pannelli
Ruote	4 ruote girevoli dotate di freni
Diametro delle ruote	150mm



Per qualsiasi informazione complementare,  
chiamateci al nostro numero gratuito (da rete fissa)  
00 800 90 69 1000



**HARLEQUIN**  
[www.harlequinfloors.com](http://www.harlequinfloors.com)