

Harlequin Liberty™

Pavimento smontabile su blocchi per posa libera o permanente

Il pavimento **Harlequin Liberty** può essere installato in modo smontabile o permanente. È la soluzione ideale per la prevenzione delle lesioni dei ballerini e offre loro una sensazione di estrema sicurezza.

Harlequin Liberty è un pavimento da danza estremamente polivalente composto da pannelli in multistrato di betulla. Ogni pannello è dotato di blocchi di elastomero a doppia densità che garantiscono un assorbimento uniforme e costante degli urti, nonché uniformità di prestazione su tutta la superficie del pavimento.


I pannelli, posati a « quinconce », ovvero a giunti sfalsati, vengono assemblati grazie a un sistema di linguette e scanalature e successivamente fissati gli uni agli altri attraverso un sistema di fissaggio con ganci per garantire una sicurezza ottimale.

Grazie ai giunti a perno e ai blocchi in elastomero i ballerini non percepiscono minimamente il passaggio da un pannello all'altro.

Harlequin Liberty garantisce ai ballerini lo stesso livello di comodità, sia in sala prove che sul palco.




Disposizione dei pannelli a quinconce



**Fissate i pannelli di pavimento
Harlequin Liberty in un giro di
mano !**



Disegno non contrattuale

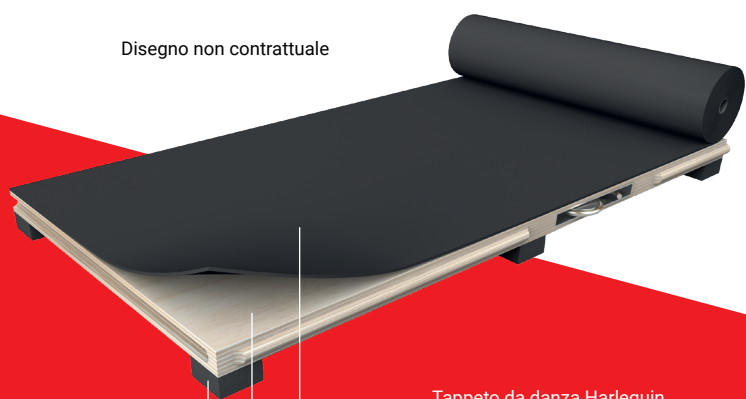

Tappeto da danza Harlequin

Pannello in multistrato di betulla con sistema di scanalature e linguette e gancio di fissaggio (18mm di spessore)

Blocchi di elastomero ammortizzanti a doppia densità (19mm di spessore)

Per qualsiasi informazione complementare,
chiamateci al nostro numero gratuito (da rete fissa)
00 800 90 69 1000

Fabbricato nell'UE. La Società si riserva il diritto di modificare la concezione o fabbricazione dei prodotti descritti. Harlequin è un marchio depositato dalla British Harlequin plc, American Harlequin Corporate e Harlequin Europe S.A. © Harlequin Floors 11/2022



HARLEQUIN
www.harlequinfloors.com

Harlequin

Liberty™

Pavimento smontabile su blocchi per posa libera o permanente



Caratteristiche

Tipo di posa	Permanente e libera
Dimensioni dei pannelli	2m x 1m & 1m x 1m
Spessore del pavimento (senza tappeto)	37mm
Peso del pavimento (senza tappeto)	12.5kg/m ²
Resistenza al carico massimo statico	1126kg
Certificazione al fuoco	Bfl-s1
Restituzione dell'energia	20.7%
Conforme alla norma	DIN 18032-2
Assorbimento degli urti (min 53% secondo la norma)	67%
Deformazione verticale (min 2,3mm secondo la norma)	4.1mm
Deformazione della superficie (max 15% secondo la norma)	12.8%
Reazione ai pesi rotolanti	>1500N
Durata di posa (versione libera)	150m ² /h con 2 posatori

Per qualsiasi informazione complementare,
chiamateci al nostro numero gratuito (da rete fissa)
00 800 90 69 1000

Fabbricato nell'UE. La Società si riserva il diritto di modificare la concezione o fabbricazione dei prodotti descritti. Harlequin è un marchio depositato dalla British Harlequin plc, American Harlequin Corporate e Harlequin Europe S.A. © Harlequin Floors 11/2022



HARLEQUIN
www.harlequinfloors.com

Harlequin

Liberty™

Pavimento smontabile su blocchi per posa libera o permanente

Modalità di costruzione

- Composto da pannelli in multistrato di betulla.
- Ogni pannello è dotato di blocchi di elastomero a "doppia densità", che garantiscono un assorbimento uniforme e costante degli urti. Questa "doppia densità", testata secondo lo "Shore Durometer Test", consente di ottenere una compressione progressiva dei blocchi. Con uno o più ballerini sullo stesso punto, l'ammortizzamento e la resa dell'energia sono sempre perfettamente identiche.
- I pannelli sono posati a quinconce per evitare le giunture incrociate e sono assemblate con scanalature e linguette che costituiscono le giunture dei pannelli.
- Le linguette si fermano a 20mm dagli angoli, il che consente di disporre di una maggiore resistenza ai carichi pesanti.
- I bordi dei pannelli sono sostenuti dai blocchi di elastomero.


Rampe di accesso

Lunghezza : 2m e 1m
Larghezza : 54cm




Minirampe

Lunghezza : 2m e 1m
Larghezza : 20cm



Pezzi d'angolo



Bordi

Lunghezza : 2m e 1m
Larghezza : 6.5cm



Sistema di fissaggio un giro di mano



Per qualsiasi informazione complementare,
chiamateci al nostro numero gratuito (da rete fissa)
00 800 90 69 1000

Fabbricato nell'UE. La Società si riserva il diritto di modificare la concezione o fabbricazione dei prodotti descritti. Harlequin è un marchio depositato dalla British Harlequin plc, American Harlequin Corporate e Harlequin Europe S.A. © Harlequin Floors 11/2022



HARLEQUIN
www.harlequinfloors.com

Harlequin

Liberty™ Accessori

Carrelli di trasporto per pannelli Harlequin Liberty

I carrelli di trasporto per i pannelli del pavimento da danza **Harlequin Liberty** sono stati pensati appositamente per il trasporto dei pannelli, dei bordi e delle rampe nella più totale sicurezza durante le tournées.

Fabbricati in acciaio smaltato nero, robusto e anti-graffio, i carrelli si appoggiano su 4 ruote girevoli anti-traccia dotate di freni al fine di facilitare le manovre.

Ogni carrello è in grado di trasportare fino a 22 pannelli interi che si caricano/scaricano molto rapidamente. I carrelli sono dotati di supporti laterali per le pale del muletto, per essere spostati con molta facilità.

Caratteristiche

Peso del carrello a vuoto	112kg
Dimensioni	2.04m x 1.27m x 1.21m
Capacità	22 pannelli interi o 44 mezzi pannelli
Ruote	4 ruote girevoli dotate di freni
Diametro delle ruote	150mm



Per qualsiasi informazione complementare,
chiamateci al nostro numero gratuito (da rete fissa)
00 800 90 69 1000

Fabbricato nell'UE. La Società si riserva il diritto di modificare la concezione o fabbricazione dei prodotti descritti. Harlequin è un marchio depositato dalla British Harlequin plc, American Harlequin Corporate e Harlequin Europe S.A. © Harlequin Floors 11/2022



HARLEQUIN
www.harlequinfloors.com