


Harlequin Liberty™



Harlequin Liberty ist ein Schwingbodensystem für permanenten oder mobilen Einsatz. Die Elemente werden im Versatz auf dem Unterboden verlegt, sodass keine instabilen Kreuzfugen entstehen. Plattenelemente sind mit elastomeren Pads in dualer Dichte versehen, die eine progressive Kompression des Bodens ermöglichen und für eine homogene Schwingung sorgen. Die einzelnen Elemente sind mit Nut- und Feder Profil versehen und lassen sich somit schnell und einfach miteinander verbinden. Zusätzlich sorgt der integrierte Verschlussmechanismus für Stabilität.

Harlequin Liberty sollte nur mit einem passenden Harlequin Tanzteppich genutzt werden, der dafür sorgt, dass zusätzlich zu Stoßdämpfung und Energierückgabe auch der notwendige Grip gewährleistet wird. Ferner bieten wir passende Rampen und Randprofile für Übergänge und Abgänge an. Je nach Verwendungszweck kann die Verlegung durch den Kunden selbst erfolgen oder von einem Harlequin Bodenverleger ausgeführt werden.

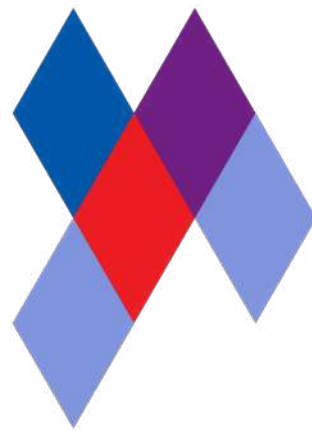

Alle Harlequin Schwingböden sind zu 100 % recycelbar.



Harlequin Schwingböden sind extrem langlebig und für eine häufige Wiederverwendung entwickelt. recycelbar.


Produktspezifikation

Permanent or Portabel	Beide
Plattengröße	2m x 1m & 1m x 1m
Mindestdicke des Bodens (vor Einbeziehung der gewählten Oberfläche)	37mm
Gewicht	12.5kg/m ² (Ohne Oberfläche)
Prüfung Standard	BS EN 14904:2006
Stoßdämpfung	67%
Vertikale Verformung	4.1mm
Fläche Durchbiegung	12.8%
Rollende Belastung	>1500 N
Prüfung Standard	BS EN 1991-1-1:2002
Punktlast	>3.60kN
Gleichmäßig verteilte Last	>10.00kN
Brandklasse	Bfls 1 to EN 13501
Durch Trittschall erzeugter Schallpegel im Raum (Lw)	104.20dB
Wärmewiderstand - R Wert	1.52 m ² K/W
Wärmedämmung - U-Wert	0.658 W/m ² K
Kategorie der Verwendung	A4
VOC Emissionen	<0.10 mg/m ³
Garantie	10 Jahre bei Installation durch Harlequin 5 Jahre bei externer Verlegung
Verlegung	Verlegt durch Harlequin oder den Kunden
Fußbodenheizung	Geeignet für die Verwendung mit Fußbodenheizung

Schwingboden Liberty mit Harlequin Performance-Belag



Nicht maßstabsgetreu



Die Liberty-Elemente werden im Versatz verlegt



Integriertes Verriegelungssystem




HARLEQUIN
www.harlequinfloors.com

Harlequin Liberty Zubehör

Zusätzlich zu den Plattenelementen des Liberty Schwingbodens bietet das Sortiment die folgenden Ergänzungsartikel.


Rampen:

Tiefe	420mm
Länge	1m & 2m
Höhe	37mm

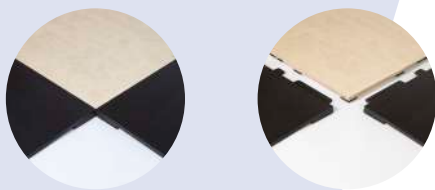

Eckrampe:


Tiefe	420mm
Länge	420mm
Höhe	37mm

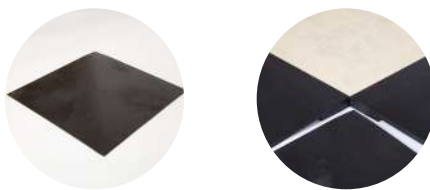

Randprofile:


Standard Länge

Tiefe	65mm
Länge	1m & 2m
Höhe	37mm

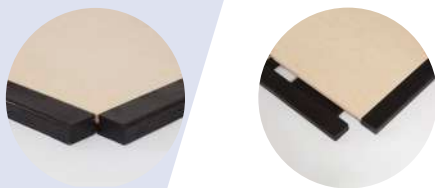

Extra lang (Recht/links)


Breite	65mm
Länge	2.06m
Höhe	37mm



Randprofile:

- Bietet Platz für 22 Plattenelementen von 2x1m Größe (oder eine entsprechende Kombination von großen und kleinen Elementen)
- Hergestellt aus pulverbeschichteten Stahl, schwarz lackiert
- Ausgestattet mit 4 bremsbaren Schwerlast-Lenkrollen
- Seitliche Laschen für Nutzung durch Gabelstapler

Tiefe	1270mm
Länge	2025mm
Höhe (Für Paneele)	993mm
Ingesamte Höhe	1211mm
Gewicht	Ungefähr 112kg





Wer tanzt
auf Harlequin
Liberty™

**SCOTTISH
BALLET**



balletblack



Athelhampton

2FACED
DANCE



Académie
Franco-Américaine
de Danse de Paris

TRINITY
MUSIC DANCE
LABAN

ARCO|INTER|ORS



Royal Pavilion & Museums Trust



HARLEQUIN
www.harlequinfloors.com

If you would like further information or advice please contact us on
+44(0) 1892 514 888 or enquiries@harlequinfloors.com

The Company reserves the right to make any variation in design or construction of the material described. Harlequin® is a registered trademark of British Harlequin plc. © Harlequin Floors 10/2025

LONDON ♦ LUXEMBOURG ♦ BERLIN ♦ MADRID ♦ PARIS ♦ LIEGE ♦ PHILADELPHIA ♦ LOS ANGELES ♦ FORT WORTH ♦ SYDNEY ♦ HONG KONG ♦ TOKYO

American Academy of Dance in Paris

Harlequin Liberty Panels